




SANDATEX
**MARKIS
VÄV**
FLAMSKYDDAD


TEMPOTEST
ITALIAN PERFORMANCE FABRICS
SANDATEX
sandatex.se

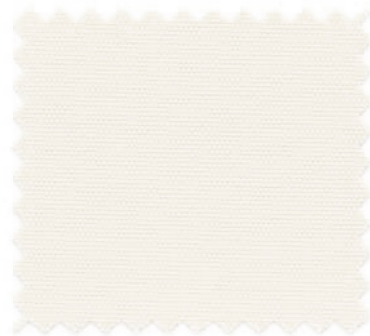


6015/300




6015/301

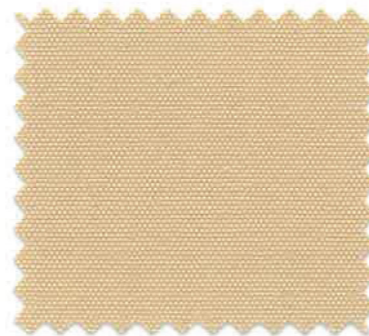

6090/300

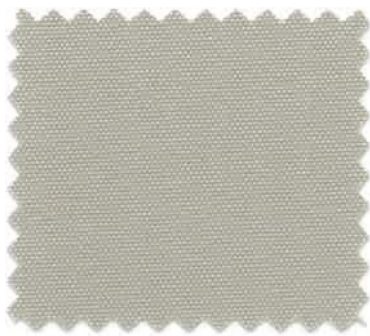

6929/300

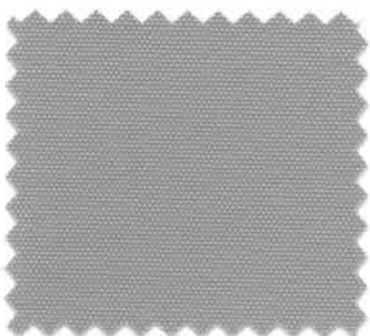

6079/300



6097/300



6024/300



6012/300



6011/300



6073/300




6008/300



6416/300



6092/300

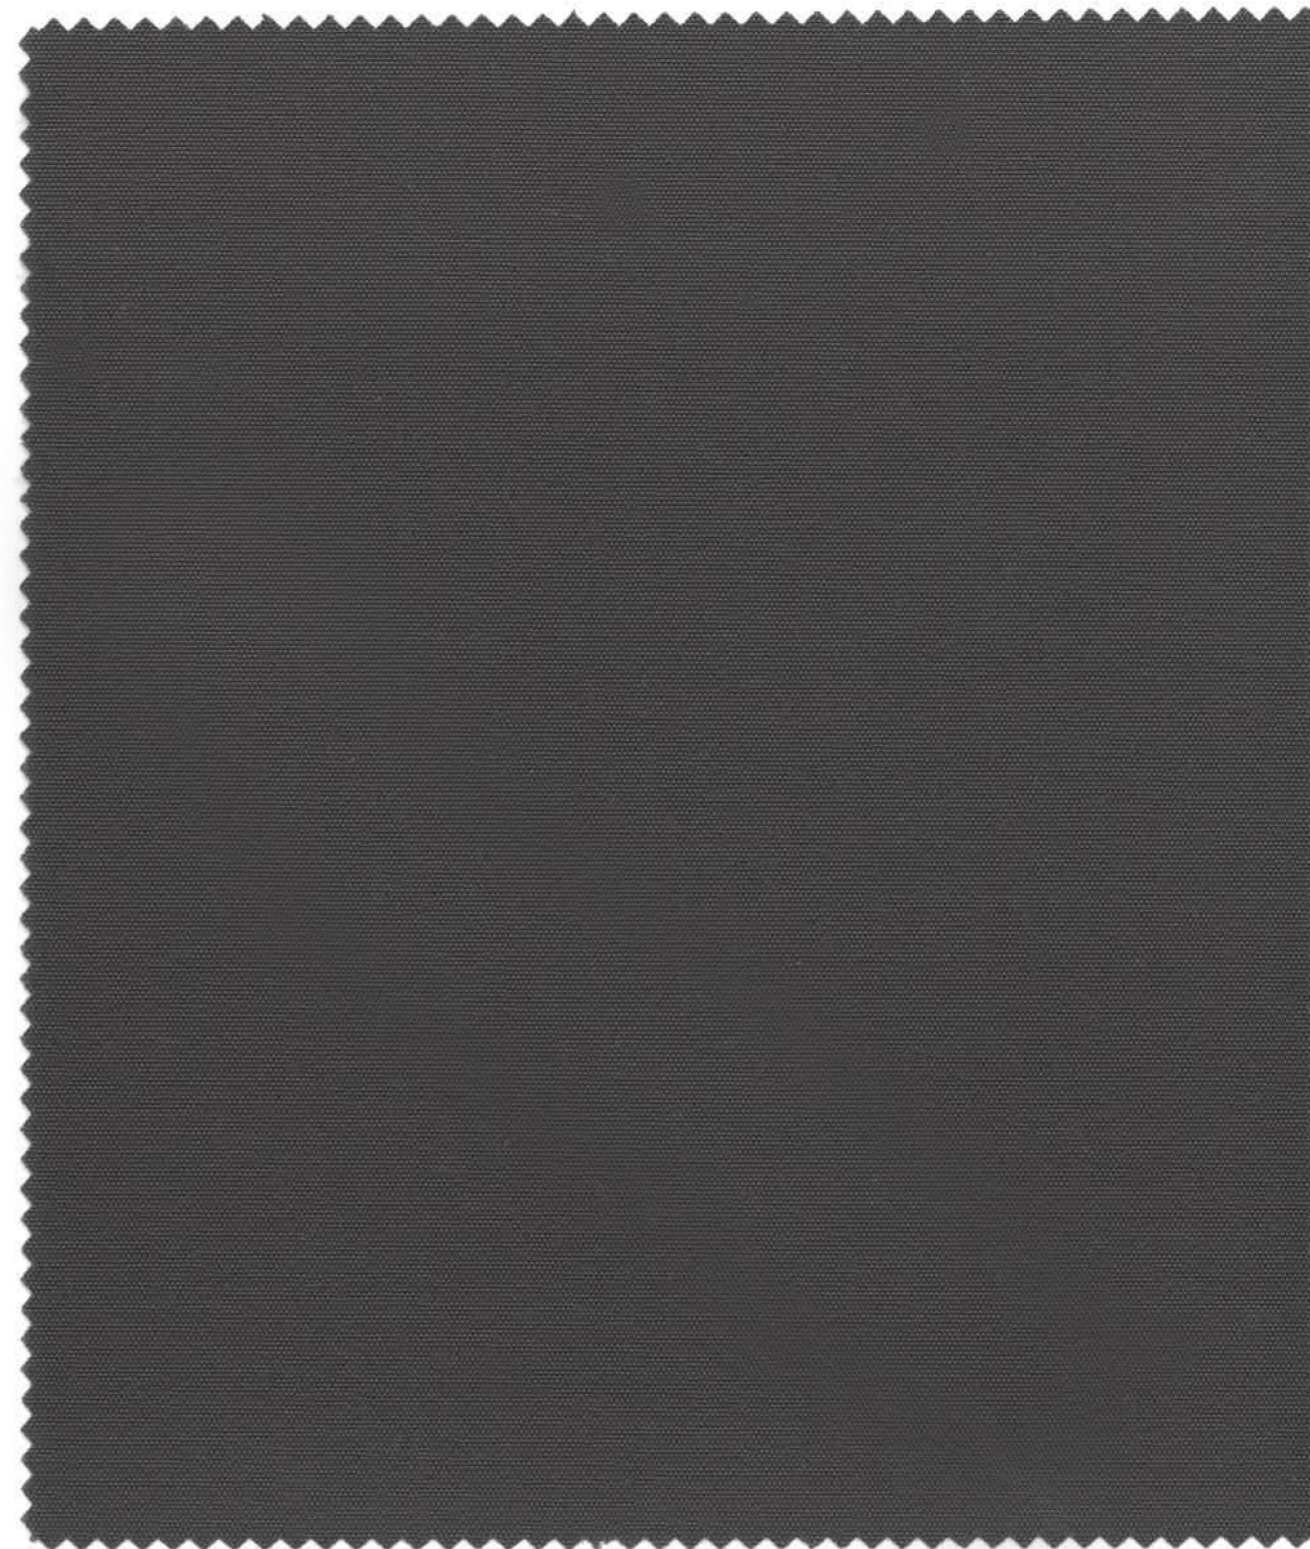

6097/300

FLAMSKYDDAD MARKISVÄV

TEKNISK INFORMATION

Komposition	100% spinnfärgad polyester
Bredd	152 cm
Stycklängd	60 m
Vikt	300 g/m ² (+/-5%)
Ljushärdighet	4/5 - på 5 gradig gråskala (1000 tim)
Beläggning	HI-CLEAN [®] , smuts- och vattenavvisande
Vattenpelare	≥350 mm
Brandklassificering	B1 och klass 1