

SANDATEX  
**SCREEN  
VÄV**  
STARSCREEN






## STARSCREEN

### TEKNISK INFORMATION

Komposition	100% spinnfärgad FR polyester
Bredd	325 cm
Stycklängd	40 m
Tjocklek	0,52 mm
Vikt	220 g/m <sup>2</sup>
Ljushärdighet	7,8 - 8 på blåskalan
Draghållfasthet	Varp 1200 N, väft 920 N
Rivstyrka	Varp 82 N, väft 54 N
Beläggning	Teflon™, smuts-, olje- och vattenavvisande
Öppningsfaktor	3-4%
Brandklassificering	M1/B1/C1

R <sub>s</sub>	Solreflektion
T <sub>s</sub>	Soltransmission
T <sub>v</sub>	Ljustransmission
T <sub>uv</sub>	UV-transmission

### EGENSKAPER

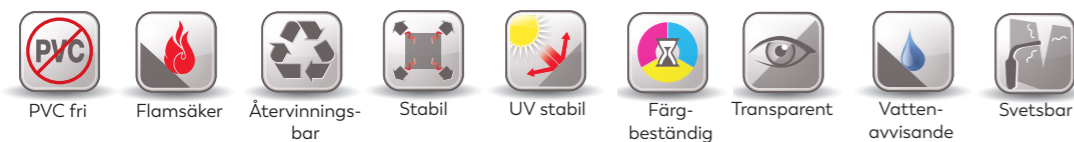

### VÄRMESKYDD OCH LJUSFÖRBÄTTRING

Sandatex Starscreen® placeras på utsidan eller insidan av fönstret. På utsidan avvisas upp till 97% av värmen från solen ihop med glaset, samtidigt som ljuset släpps igenom. Vävens speciella egenskaper gör att det blir ett behagligt ljus i rummet och bra genomsiktighet. Passar utmärkt som Zipscreen.

### MILJÖVÄNLIG VÄV


Sandatex Starscreen® är helt fri från PVC, formaldehyd och halogen. Väven är tillverkad enligt REACH riktlinjer.

### PRODUKTERNA ÄR BEDÖMDA HOS


Byggvarubedömningen  
Sunda Hus




8097/400




8015/400




8929/400




8293/493



8090/400



8079/400




8971/497




8097/400




8073/400



8197/415



8592/492



8097/415



8024/400

DESIGN	R <sub>s</sub>	T <sub>s</sub>	T <sub>v</sub>	T <sub>uv</sub>	NCS	PANTONE	RAL
8015/400	50	38	40	4	S 0502-G50Y	11-0103	9003
8024/400	3	4	4	4	S 9000-N	19-4005	9011
8073/400	16	12	5	4	S 6030-R10B	19-2024	4004
8079/400	28	20	17	4	S 3500-N	16-3802	7040
8090/400	42	29	23	4	S 2020-Y10R	14-1108	1001
8097/400	9	8	6	4	S 7502-B	12-0720	7015
8097/415	21	13	11	4	S 5500-N	17-1502	7042
8197/415	31	20	18	4	S 2000-N	14-4201	9006
8293/493	14	9	7	3	S 6010-Y30R	19-0809	7006
8592/492	14	9	7	4	S 6010-R70B	18-3910	5000
8929/400	34	24	22	4	S 3005-Y20R	14-6305	7044
8971/497	10	8	6	4	S 7000-N	18-0000	7043